


ZYC自力式压差控制阀

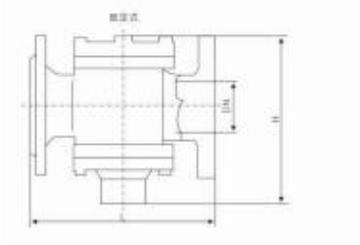

select Inquiry	公称通径DN(mm)	连接方式	尺寸□mm□		定压差型	可 调 压 差 型	流 量 (m³/h)	适用介质
			L(mm)	□				
15	螺纹	110	95	145	0.2-1	水	0-100℃	阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
20	法兰	110	110	150	0.5-1.5			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
25		115	130	165	0.5-2			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
32		130	140	190	1-4			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
40		200	190	340	1.5-6			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
50		215	205	355	2-8			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
65		225	240	390	3-12			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
80		260	300	500	5-20			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
100		280	350	550	10-30			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢
125		290	380	580	15-45			阀体，上盖和下盖为铸铁。阀芯为铜膜片为尼龙强化橡胶，弹簧为不锈钢

主要
零件
材料
介
质
温
度